Motor-Leck-Stop

Neuer Look!
& 13 Sprachen auf dem Etikett!

EIGENSCHAFTEN

- Vermindert die Kohlenstoffablagerungen auf den Ventilen.
- Erhöht das Volumen der Dichtung bis zu 70%.
- Stoppt und verhindert Ölausfluss aus den inneren und äusseren Dichtungen.
- Die rote Färbung der Formel ermöglicht es leicht die Öllecks zu lokalisieren..

Hinweis: **Bardahls Motor-Leck-Stop** repariert keine kaputten Dichtungen und funktioniert nicht mit Papier.

Von bekannten Herstellern empfohlen.

ANWENDUNG

Bardahls Motor-Leck-Stop ist kompatibel mit mineralischen , halbsynthetischen und vollsynthetischen Ölen. Es stellt die ursprünglichen Eigenschaften der Wannendichtungen aus Gummi, Synthetik oder natürlichen Stoffen (Viton, Silikon, Polyacrylat, Typ N Buna), wasserdichter Dichtungen, Abdichtungsringen, Zylinderkopfdichtungen und O-Ringen wieder her. Dies verhindert und entfernt Öllecks und Einsickern. Kompatibel mit Otto-und Dieselmotoren (Injection, Vergaser, Hochdruck, Turbolader, GPL), katalytischen Konvertern und Partikelfiltern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nach Wechsel des Öls oder des Filters, den Flascheninhalt in die Wanne giessen.
Eine Flasche behandelt bis zu 6L Öl.

HINWEIS

Bei stark überhöhtem Ölverbrauch eine halbe Flasche Bardahl Abgase-Stop nach dem Ölwechsel hinzufügen und dann das Motor-Leck-Stop hinzugeben.

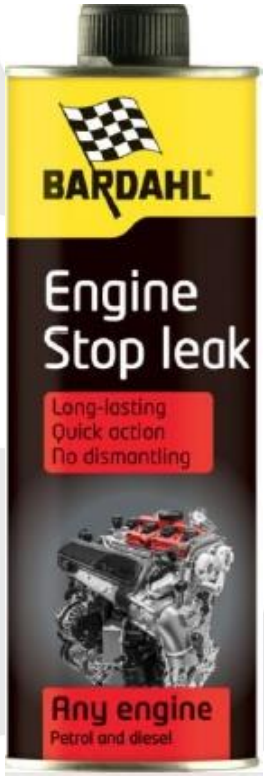

REF 1107B
12 X 300 ML

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux 59589 Bondues Cedex France - Tél. 03 10 38 38 38
Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai Belgium - Tél. : +32 (0) 69 59 03 60